



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม  
เรื่อง ผลการพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายพังตาสวน-สามเพรียง หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลชลคราม

\*\*\*\*\*

องค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม ขอประกาศผลการพิจารณากำหนดราคากลางตามมติ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพังตาสวน-สามเพรียง หมู่ที่ ๔,๖ ตำบลชลคราม งบประมาณตั้งไว้ ๒,๗๕๙,๐๐๐.- บาท ราคากลางทั้งโครงการ ๒,๗๕๑,๕๓๔.๐๘ บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบบาทแปดสตางค์) ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่มท ๐๓๑๓.๔/ว ๖๕๓๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เรื่อง มาตรการป้องกัน หรือลดโอกาสในการสมยอมกันเสนอราคาเฉพาะกรณีการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างของทางราชการ และ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว ๑๗๙ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายพิศาล พร้อมสุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

## 1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพังตาสวน-สามเพ็ญ หมู่ที่ 4,5  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพังตาสวน-สามเพ็ญ

## 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลลคราม / องค์การบริหารส่วนตำบลลลคราม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,759,000.00 บาท

## 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2565 เป็นเงิน 2,751,534.08 บาท

## 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

## 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สาขีสถิติ พงศ์พิพัฒนา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลลคราม

7.2 จิราพร สันติเวสน์รัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลลคราม

7.3 วิทยายุทธ์ แซ่ยี่ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพังตาดสายพวงสามเหลี่ยม หมู่ที่ 4,5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคราม/องค์การบริหารส่วนตำบลคราม

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1 งานรองพื้นทางเดิมแล้วบดทับ หนา 10 ซม. 1.3 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS) 1.3.1 งานวัสดุคัดเลือก ข (SELECTED MATERIAL B)	ตร.ม.	4,828.500	11.44	55,238.04	1.3624	15.58	75,256.30
2	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 2.1.1 งานวัสดุคัดเลือก ข (SELECTED MATERIAL B)	ลบ.ม.	193.160	270.56	52,261.56	1.3624	368.61	71,200.87
3	2.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	667,400	509.22	339,853.42	1.3624	693.76	463,016.29

วิทยายุทธ์ แซ่ยี่

20 ธันวาคม 2565 10:51:31

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง และต่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      งบประมาณจากงบก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฟุ้งตาสวน-สามเหลี่ยม หมู่ที่ 4,5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลนคราม/องค์การบริหารส่วนตำบลนคราม

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.3 งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	160.950	654.48	105,338.55	1.3624	891.66	143,513.24
5	2.3.1 งานไหล่ทางวัสดุหินคลุก 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานผิวทางบอร์ตแลนตีซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	171.680	532.27	91,380.11	1.3624	725.16	124,496.26
6	3.1.1 ผิวทางบอร์ตแลนตีซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	3,219.000	397.45	1,279,391.55	1.3624	541.48	1,743,043.04
7	3.1.2 รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	78.000	146.86	11,455.08	1.3624	200.08	15,606.40
8	3.1.3 รอยต่อแผ่หดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	243.000	75.80	18,419.40	1.3624	103.26	25,094.59

วิทย์ยุทธ์ แซ่ยี่

20 ธันวาคม 2565 10:51:31

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพิงตางส่วน-สามแพรียง หมู่ที่ 4,5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลนคราม/องค์การบริหารส่วนตำบลนคราม

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	4.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	42.000	1,117.09	46,917.78	1.3624	1,521.92	63,920.78
10	5. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	70.560	33.27	2,347.53	1.3624	45.32	3,198.27
11	6. งานป้ายสัญญาณจราจร บ1+ไฟกระพริบ	ชุด	1.000	17,020.00	17,020.00	1.3624	23,188.04	23,188.04
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>2,751,534.08</b>

วิทย์ยุทธ์ แซ่ยี่

20 ธันวาคม 2565 10:51:31

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทอาคารจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างเพิ่มเติมเหล็กสายพังตาดส่วน-สามเพรียง หมู่ที่ 4,5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง


องค์การบริหารส่วนตำบลนคราม/องค์การบริหารส่วนตำบลนคราม

( สวัสดิ์พงษ์พัฒน์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( จิรายุทธ์ แซ่ย์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

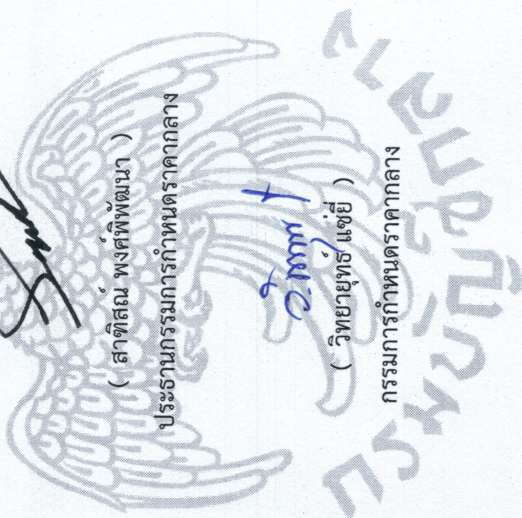

( จิรายุทธ์ แซ่ย์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

าสวน-สามเพรียง หมู่ที่ 4,5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพังตาสวน-สามเพรียง หมู่ที่4,5

หน่วยงานเจ้าช

ลำดับที่ ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย × F <sub>N</sub>	ราคากลาง
	1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	1.2.1	งานรองชั้นทางเดิมแล้วบดทับ หนา 10 ซม.	ตร.ม.	4,828.500	11.44	55,238.04	1.3624	15.58	75,256.30
	1.3	งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS)							
3.1	1.3.1	งานวัสดุคัดเลือก ข (SELECTED MATERIAL B)	ลบ.ม.	193.160	270.56	52,261.36	1.3624	368.61	71,200.87
	2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
5.1	2.1.1	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	667.400	509.22	339,853.42	1.3624	693.76	463,016.29
	2.2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
6.1	2.2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	160.950	654.48	105,338.55	1.3624	891.66	143,513.24
	2.3	งานไหล่ทาง							
7.1	2.3.1	งานไหล่ทางวัสดุหินคลุก	ลบ.ม.	171.680	532.27	91,380.11	1.3624	725.16	124,496.26
	3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
9.1	3.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE	ตร.ม.	3,219.000	397.45	1,279,391.55	1.3624	541.48	1,743,043.04
9.2	3.1.2	รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	78.000	146.86	11,455.08	1.3624	200.08	15,606.40
9.3	3.1.3	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	243.000	75.80	18,419.40	1.3624	103.26	25,094.59
	4	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
10.1	4.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด □ 0.60 ม.	ม.	42.000	1,117.09	46,917.78	1.3624	1,521.92	63,920.78
10.2	5	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	70.560	33.27	2,347.53	1.3624	45.32	3,198.27
10.3	6	งานป้ายสัญญาณจราจร บ1+ไฟกระพริบ	ชุด	1.000	17,020.00	17,020.00	1.3624	23,188.04	23,188.04
TOTAL									2,751,534.08